

Fahrradunterstand mit Doppeltür




Marke: plus.dk
Bestell-Nr.: P1.14162

Verfügbare Artikelvarianten

Material

- ohne
- inkl. Dachpappe/ Aluleisten
- inkl. Dachpappe/ Aluleisten/ H- Pfostenfüße

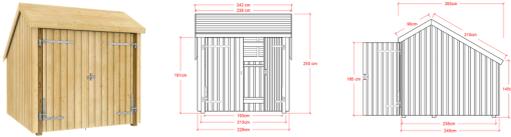

Fahrradunterstand mit Doppeltür 5,7 m²

- Breite: 291 cm
- Höhe: 250 cm
- Länge: 229 cm
- Farbe: Unbehandelt
- Material: Nadelholz
- Oberfläche: Sägerau
- Design: Skandinavisches Design
- Gewicht: 464,80 Kg
- Zertifikat: FSC MIX 70%

Artikeleigenschaften

Filter Dachform:	Satteldach
Filter Grundfläche:	1-5 m ²
Filter Wandstärke:	19 mm
Blockbohlenaußenmaße:	248 x 229 cm
Innenmaße :	238 x 193 cm
Grundfläche :	4,6 m ²
Wandstärke:	19 mm
Dachform :	Satteldach
Gesamthöhe:	250 cm, 208 cm
Bauweise:	Elementbauweise
Material:	nordisches Fichtenholz
Farbe:	naturbelassen

Grundmaß:

- Außenmaß: 229×248 cm (L×B).
- Außenmaß der Höhe: 145/202/250 cm.

Wandelemente:

- 19×100mm sägerau " 2 auf 1" (+/- 2 mm Toleranz).
- Giebel und Rückseite: Lieferung in vormontierten Elementen.

Doppeltür:

- Die Türen werden vormontiert geliefert.
- 193×190 cm, unisoliert.
- Inkl. Beschläge, justierbare Scharniere und Schubriegel innen.

Dachkonstruktion:

- Wird unmontiert geliefert.
- Dachbretter: 18×110mm.
- Sparren: 45×95mm.
- Dachneigung: 30°.
- Exkl. Dachpappe/Nägels und Aluleisten.

Pfosten und Grundkonstruktion:

- Druckimprägnierte, gehobelte Pfosten: 95×95mm.
- Bodenriemen: 45×95mm.

Wichtig: Pfosten müssen auf H- Pfostenfüße montiert und einbetoniert

werden. Wir empfehlen den H-Pfostenfüße bis zu einer frostfreien Tiefe von ca. 90 cm zu montieren. □

H-Pfostenfüße nicht enthalten.

Für das Fahrradunterstand wird 6 Stck. H-Pfostenfüße und 4 Französische Schrauben pro H-Pfostenfuß gebraucht.

Geschätzte Montagezeit:

2 Personen - 6 Stunden (exkl. Fundament).

Das Gartenhaus wird unbehandlet und als "Selbmontage "geliefert. Wir empfehlen immer eine Grundbehandlung vor der Montierung.